estilo2

linio

Su belleza emerge de la funcionalidad y simplicidad de su forma, basada en las líneas rectas. Geometrías tecnológicamente optimizadas para garantizar la máxima eficiencia y vida útil del sistema. Con dos tamaños disponibles y diversas posiciones de montaje, no es difícil encontrar un espacio para ella.

Sa beauté émerge de la fonctionnalité et la simplicité de ses formes basées sur des lignes droites. Doté d'une géométrie technologiquement optimisée pour assurer une efficac é et une durée de vie utile optimales du système. Disponible dans deux tailles avec plusieurs positions de montage, aucun espace ne lui résiste.

Its beauty emerges from the functionality and simplicity of its shape based on straight lines. Technologically optimised geometry in order to ensure maximum efficie y and useful life for the system. With two sizes available and a variety installation positions it is not difficult o find a spa e for it.

www.estilo2.com estilo2@estilo2.com Tel +34 91 642 27 63 Fax. +34 91 642 23 83

linio

Características generales:

Luminaria realizada en fundición de aluminio inyectado, cerrada mediante vidrio templado con el fin de garantizar la estanquidad del conjunto y proteger las características de las ópticas empleadas.

Posibilidad de montaje en punta de columna, entrada lateral con posibilidad de regulación de la inclinación. Entrada Ø 60 mm. También posibilidad de fijar como proyector. Otras necesidades de fijación consultar.

Luminaria Clase I. Opcional Clase II.

Luminaria IP66, IK08.

Disponible de 30W a 150W.

Acabada en cualquier color de la carta RAL.

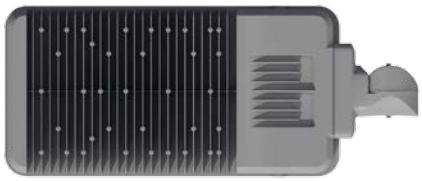

Caractéristiques générales:

Luminaire entièrement en fonte d'aluminium injecté, muni d'un verre plat trempé, scellée à l'aide d'un joint au corps du luminaire afin d'assurer l'étanchéité.

Montage sur colonne, entrée latérale avec possibilité de réglage de l'inclinaison Ø60 mm. Possibilité de fi er comme un projecteur. D'autres besoins de fixation doivent être consultés.

Classe I ou classe II (en option).

Bloc optique: IP66, IK08.

Puissance: Version LED disponible de 30W à 150W.

Couleur RAL standard.

REF	H	W	L	MAX W
LLI	100	290	700	150
LLI-2	80	240	500	70

CE

RoHS, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62031, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 61547, EN 61347

General characteristics:

Luminaire made of diecast aluminum, closed by tempered glass in order to ensure the IP and protect the characteristics of lenses used.

Post top or side entry Ø 60 mm with the possibility of adjusting the inclination. Other fixing needs please consult.

Luminaire Class I. Optional Class II.

Optical group IP66, IK08.

LED version available from 30W to 150W.
Finished in any RAL color.

www.estilo2.com estilo2@estilo2.com Tel +34 91 642 27 63 Fax. +34 91 642 23 83

linio

estilo2

www.estilo2.com estilo2@estilo2.com Tel +34 91 642 27 63 Fax. +34 91 642 23 83

Características del grupo óptico:
-Número de LED 24-32-48-64
-Lentes integradas con varias distribuciones asimétricas disponibles según necesidades del proyecto.
-Eficacia de la luminaria desde 90 a 125 lm/W*.
-ULOR FHS ≤1%
-Temperatura de color disponibles de 2700 a 6000 K.
-CRI > 70
-Vida útil 100.000 horas (L70B10)**.

Características de la fuente de alimentación y regulación:
-Disponible driver de potencia fija
-Disponible driver con segundo nivel de regulación predeterminado sin necesidad de línea de mando. Reducción del 40% tras 4 horas desde su encendido o virtual midnigh. Otra secuencia disponible.
-Disponible driver con salida 1-10V, DALI, PLC
-Disponible driver con posibilidad de regulación de 1 a 10 niveles sin necesidad de línea de mando, configu ados a medida del cliente con posibilidad de reprogramar el perfil en el futuro por PLC, desde el cuadro.
-Disponible Telegestión utilizando los centros de mando existentes.
-Posibilidad de instalar fotocelda.
-PF >0.9 THD <20%
-Corriente de funcionamiento de 350mA a 750mA
-Tensión de alimentación 220-240 VAC 50-60 Hz. Otras necesidades consultar.

12V/24V DC

-Protección cortocircuito y exceso de temperatura
-Protección contra sobretensión 10kV
-Temperatura de Trabajo de -35ºC a +40ºC

* En función del tipo de LED, temperatura de color y corriente empleada.
**TA 25º C 350mA datos proporcionados por el fabricante del LED

Caractéristiques du groupe optique LED:
-Dissipateur thermique haute performance avec ailettes en aluminium
-Muni de 24-32-48-64 LED
-Lens intégrés avec plusieurs distributions asymétriques ou symétriques disponibles selon les besoins du projet.
-Efficac é lumineuse de 90 à 125 lm / W *.
-FHS ULOR ≤1%
-Température de couleur de 2700 à 6000 K (sur demande).
-CRI> 70
-Durée de vie des LEDs: 100.000 heures (L70B10) **.

Caractéristiques du Driver:
-Pilote de puissance fi e disponible.
-Pilote pour le réglage des niveaux de puissances jusqu'à 40% au bout de 4 heures de fonctionnement àpartir d'un système «midnight», autres séquences de réglage disponible à la demande.
-Driver disponible avec sortie 1-10V, DALI, PLC
-Driver disponible avec possibilité de régulation de 1 à 10 sans niveaux de commandement, configu ée aux besoins du client avec la possibilité de reprogrammer le profil par PLC, depuis le panneau de contrôle..
-Télégestion disponible s'adaptant à tous les centres de contrôle existants.
-Possibilité d'installer une cellule photoélectrique
-PF> 0,9 THD <20%
-Courant Fonctionnant de 350mA à 750mA
-Voltage 220-240 VAC 50-60 Hz. D'autres exigences vérifie .

12V/24V DC

-Protection par coupe-circuit en temps de surchauffe
-Protection contre les surtensions jusqu'à 10Kv
-Température de travail de -35ºC à + 40ºC

* En onction du type de LED, de la température de couleur et du courant utilisé.
** TA 25 ° C Données 350mA fournies par le fabricant de LED

Characteristics of the optical group:
-Number of LED 24-32-48-64
-Lenses Integrated with several asymmetric or symmetric distributions available according to the project needs.
Luminaire -Effic y from 90 to 125 lm/W *.
FHS -ULOR ≤1%
-Color Temperature available from 2700K to 6000K.
-CRI> 70
-Projected life 100,000 hours (L70B10) **.

Features of the power supply and regulation:
-Available fi ed power driver not dimmable.
-Available driver with automatic dimming, 2 levels (virtual midnight) with default profile .
-Available driver with output 1-10V, DALI, PLC
-Available driver with custom profile from 1 to 10 levels with the possibility of rescheduling the profile in the future by PLC from the control panel.
-Available Tele management using existing control panels. Control on, off, programming levels, reprogramming levels, single point communication system, defin groups, knowledge of real-time data, sending notices.
-Photocell can be installed
-PF> 0.9 THD <20%
-Working Current from 350mA to 750mA
-Voltage 220-240 VAC 50-60 Hz. For other requirements please consult.

12V/24V DC

-Protection against short circuit and over temperature
-Overvoltage protection 10kV
-Working temperature -35ºC to +40ºC

* Depending on the type of LED, color temperature and current used.
** TA 25°C 350mA data provided by the LED manufacturer

01

02

03

04

05

www.estilo2.com estilo2@estilo2.com Tel +34 91 642 27 63 Fax. +34 91 642 23 83

linio

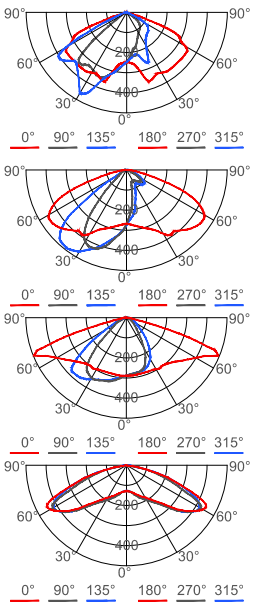

REF.	Num. LEDs	current	consumption*	flux (lm)*	color temp.***	protection
LLI24	24	400 mA	30W	4350	4000 K	10kV
LLI24	24	450 mA	35W	4970	4000 K	10kV
LLI24	24	500 mA	40W	5560	4000 K	10kV
LLI24	24	550 mA	45W	6120	4000 K	10kV
LLI24	24	650 mA	50W	6550	4000 K	10kV
LLI24	24	700 mA	55W	7040	4000 K	10kV
LLI32	32	580 mA	60W	8040	4000 K	10kV
LLI32	32	680 mA	70W	9960	4000 K	10kV
LLI48	48	500 mA	80W	11120	4000 K	10kV
LLI48	48	600 mA	90W	12060	4000 K	10kV
LLI48	48	650 mA	100W	13100	4000 K	10kV
LLI48	48	700 mA	110W	14080	4000 K	10kV
LLI48	48	750 mA	120W	15120	4000 K	10kV
LLI64	64	650 mA	135W	17685	4000 K	10kV
LLI64	64	720 mA	150W	18900	4000 K	10kV

* LED + DRIVER.
** Nominal flux(lm)@tj 85ºC based on in ormation provided by the LED manufacturer.
*** Disponible de 2700K a 6000K. - Autres tempêratures de couleur disponibles 2700K-6000K - Available from 2700K to 6000K

EN 13032-1 CIE 063 CIE13.3 CIE 15

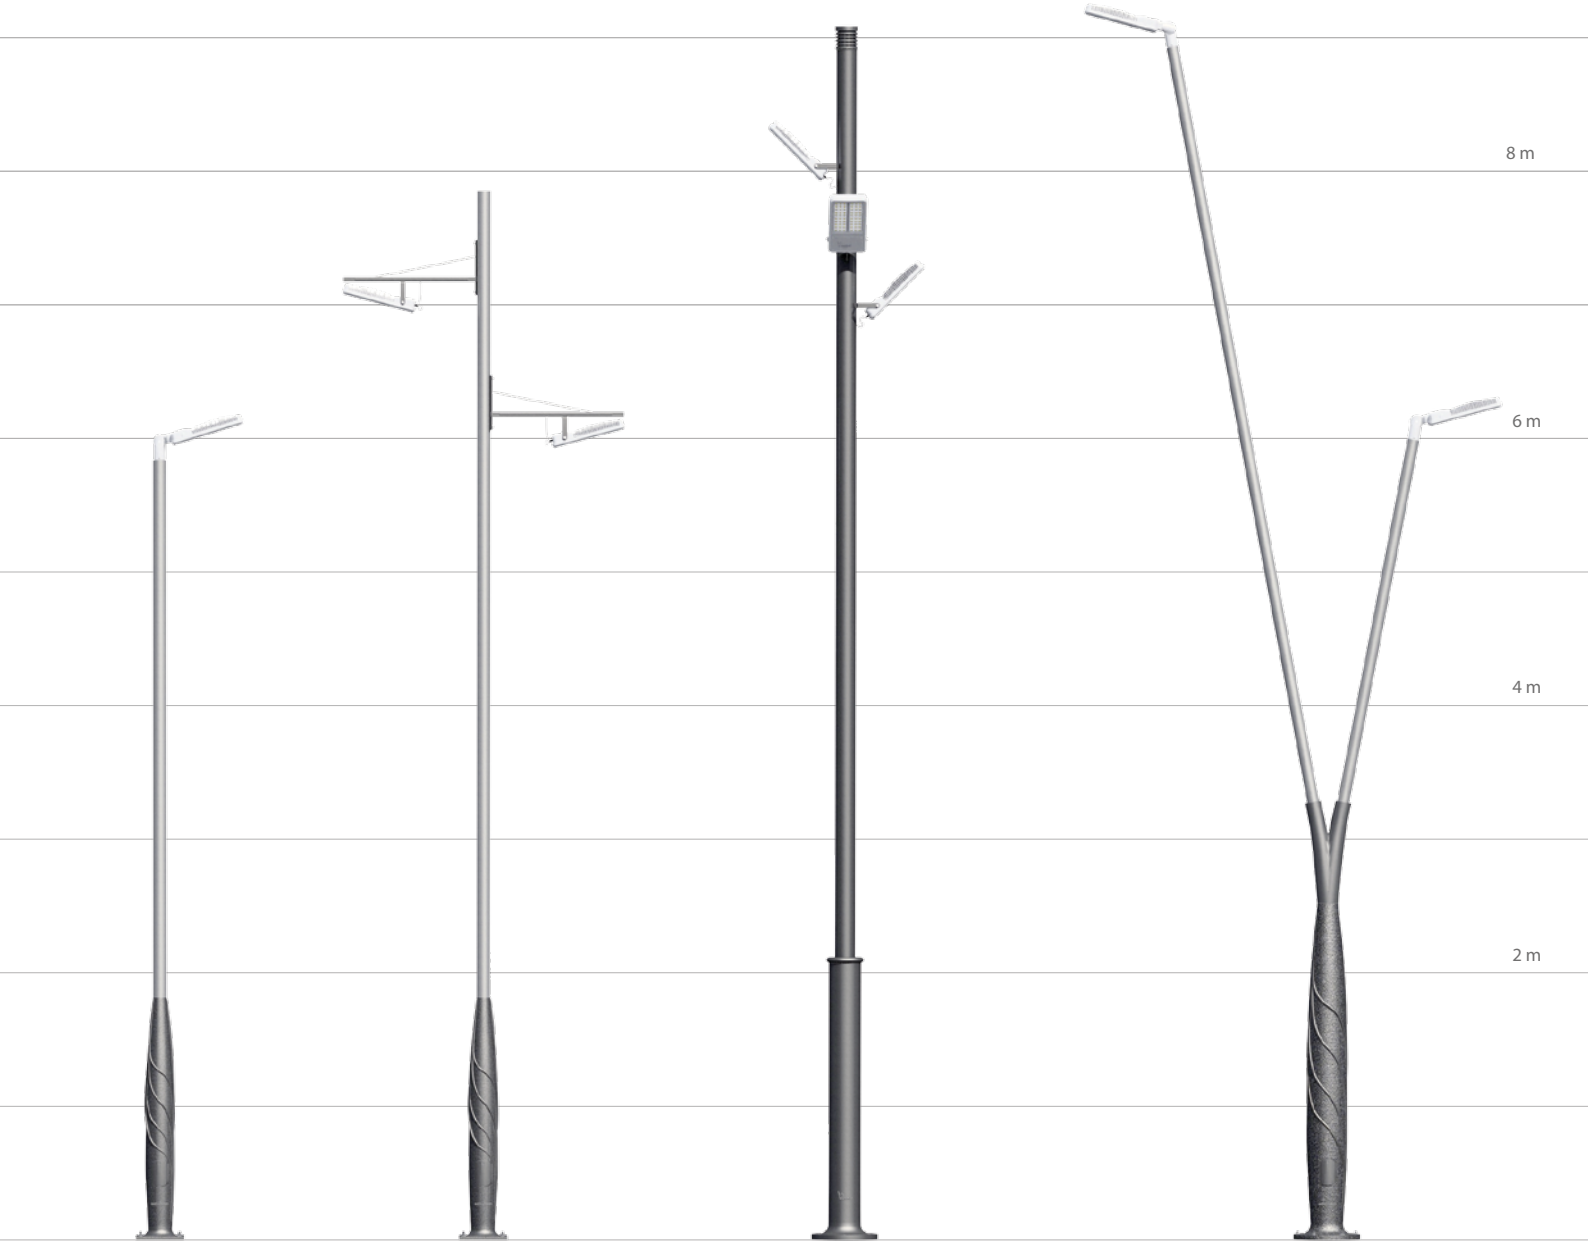

www.estilo2.com estilo2@estilo2.com Tel +34 91 642 27 63 Fax. +34 91 642 23 83

estilo2

Tel.+34 91 642 27 63 Fax.+34 91 642 23 83
www.estilo2.com estilo2@estilo2.com
C/Sierra Morena,14 28320 Pinto | Madrid | Spain