

serie Systra

Disponible en otras alturas.

Disponible para 1 y 2 luminarias.

Material:

Base fabricada en hierro fundido nodular **EN GJS-500-7**.

Fuste en tubo de acero galvanizado.

Dispone de puerta registro en la base para conexiones IP44 IK10.

Terminal:

Fijación de luminaria mediante casquillo de Ø 48-60-76 mm, otros consultar.

Acabado:

Cualquier color de la carta RAL.

Disponible dans d'autres hauteurs.

Disponible pour 1 et 2 luminaires.

Matériel:

Base fabriquée en fer fondu nodulaire **EN GJS-500-7**.

Fût fabriquée en tube d'acier galvanisé.

Il dispose de porte de visite dans la base pour connexions IP44 et IK 10.

Terminal:

Sujétion du luminaire par douille de Ø48-60-76 mm, pour autres mesures consultez.

Finissage:

Toutes les couleurs RAL.

Other heights available.

Available for 1 or 2 luminaires.

Material:

Base made of nodular cast iron **EN GJS-500-7**.

Mast made of galvanized steel tube.

Registry door available for connexions IP44 IK10 located in the base.


Terminal:

Luminary mounting through Ø 48-60-76 mm fitting piece, consult for other sizes.

Finish:

Any RAL colour.

detalle anclaje/anclaje détail/anchorage detail. (mm)

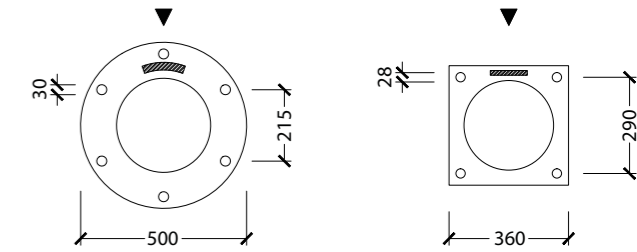

ssy01 ssy02 ssy03


6M22X700

ssy04 ssy05

4M16X500

► lado puerta/côte de la porte/door side.

Base diseño registrado- Base dessin enregistré- Base registered design

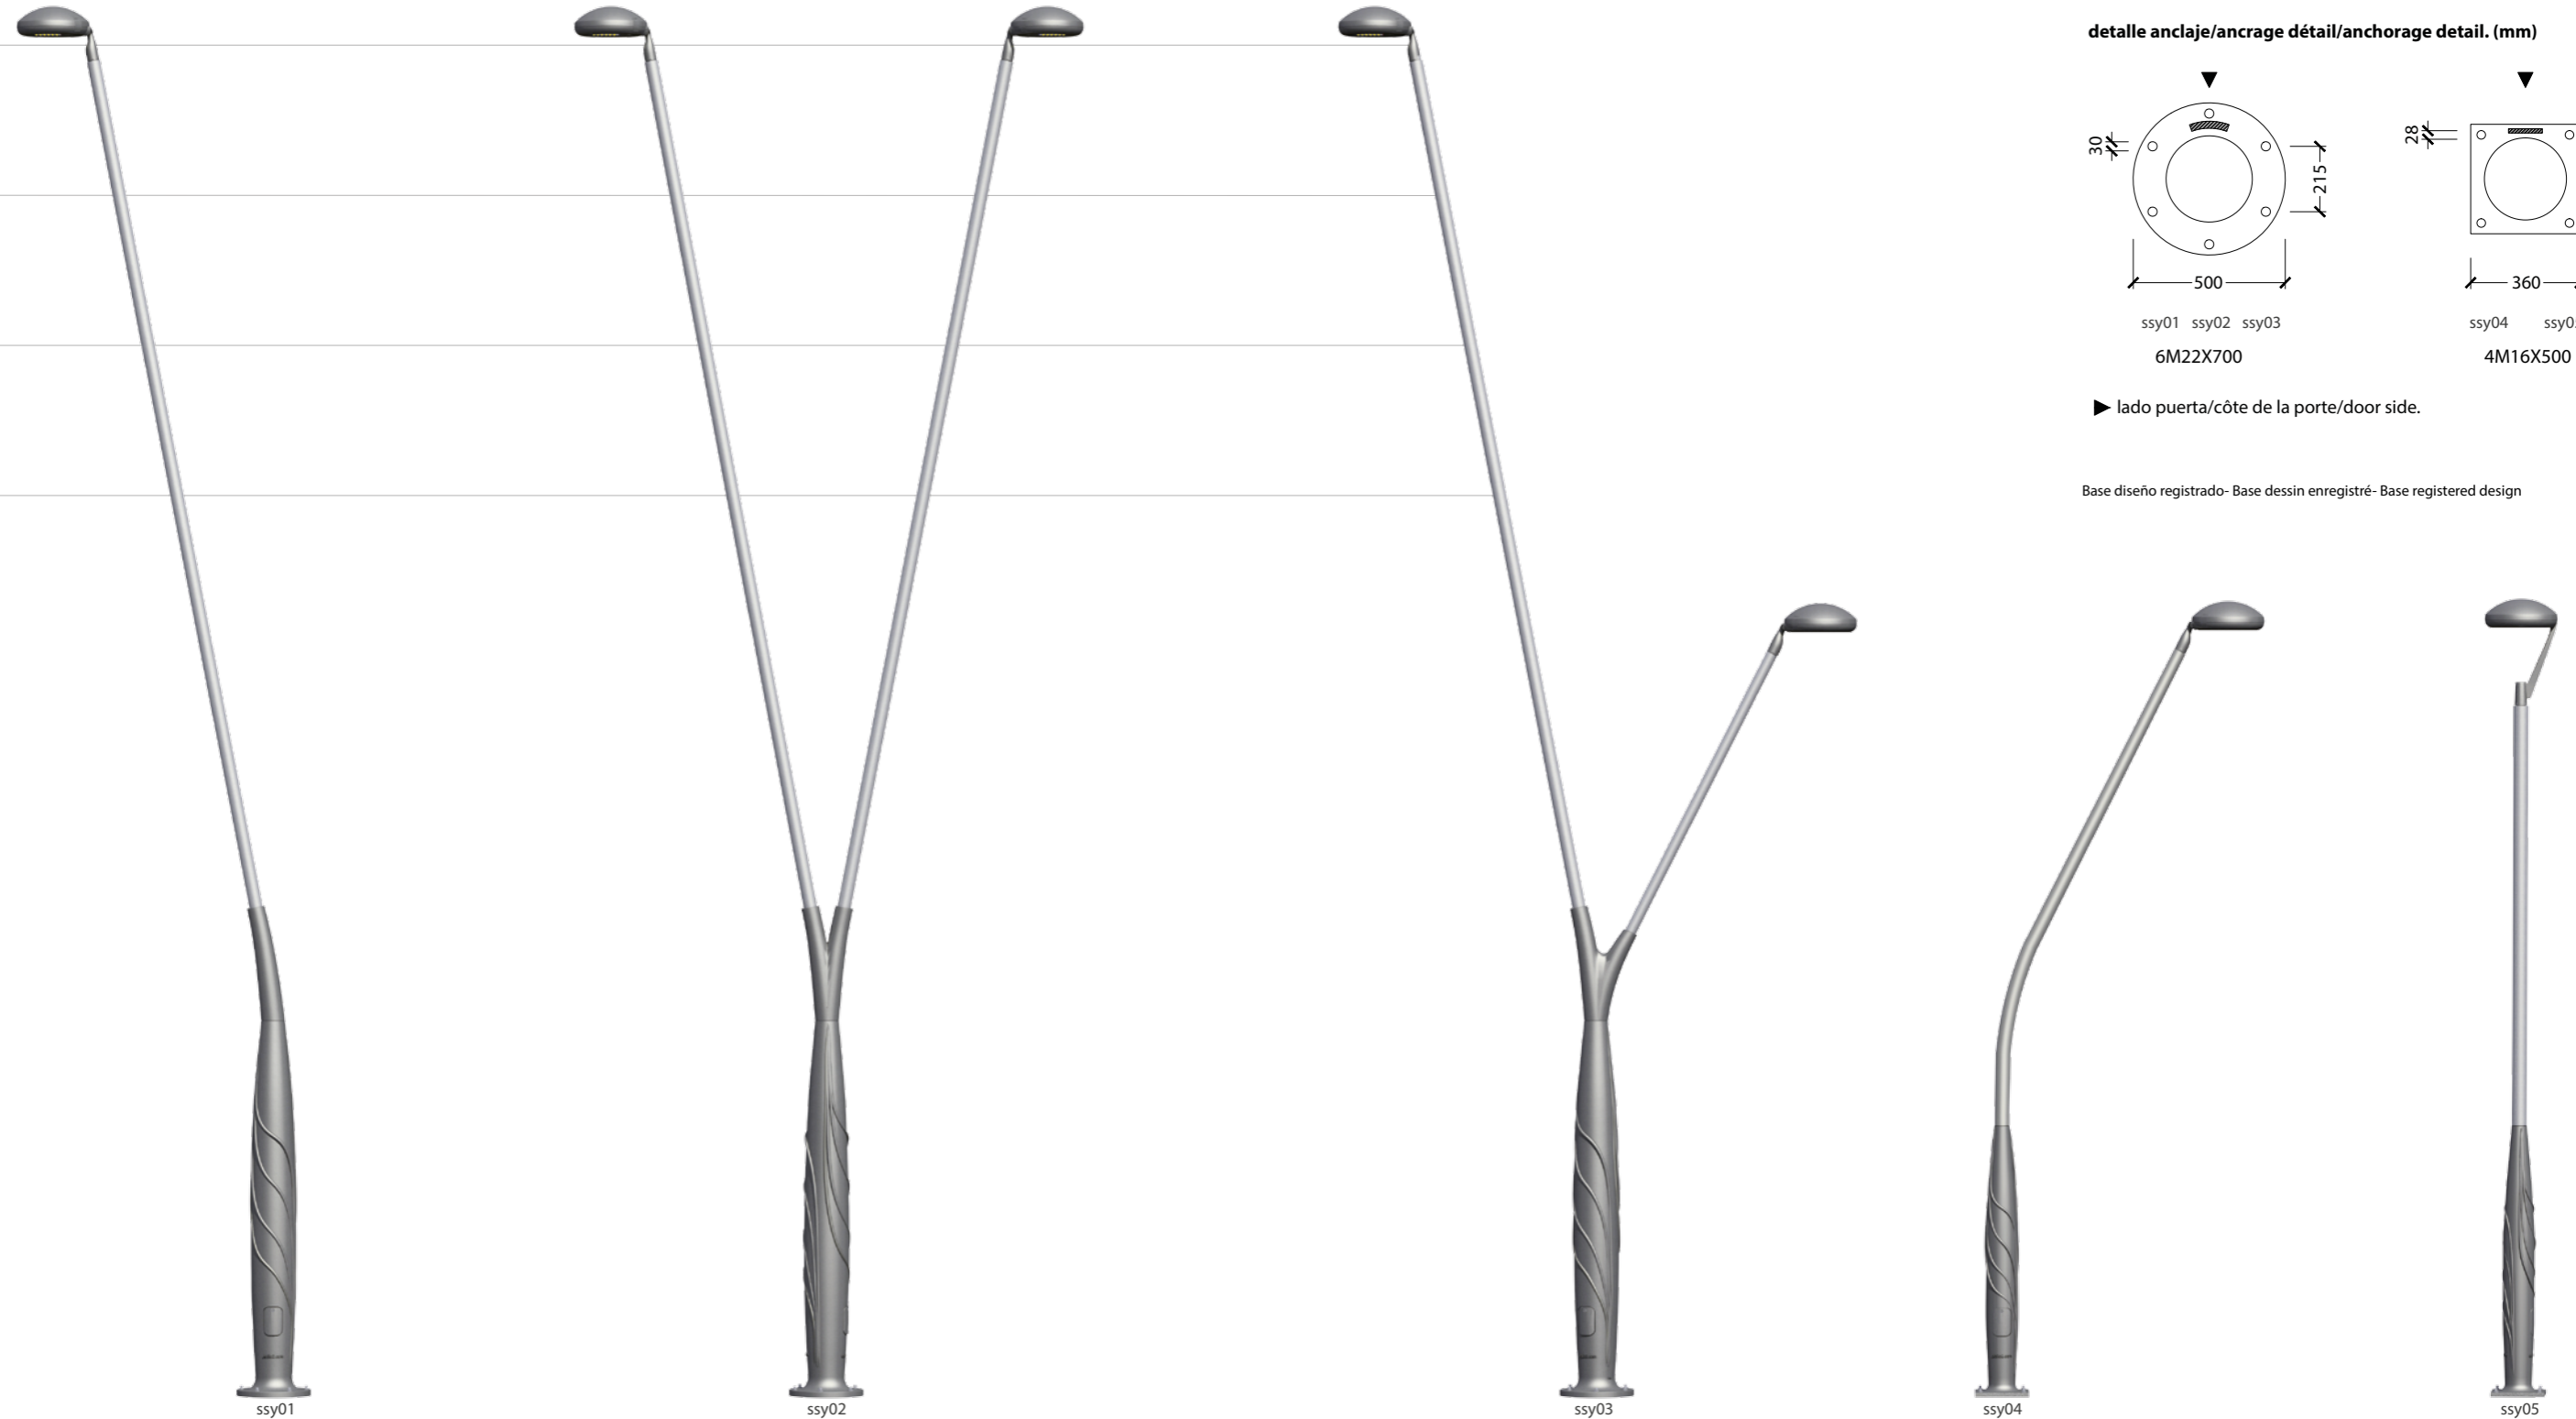

ssy01

ssy02

ssy03

ssy04

ssy05